


RSBE

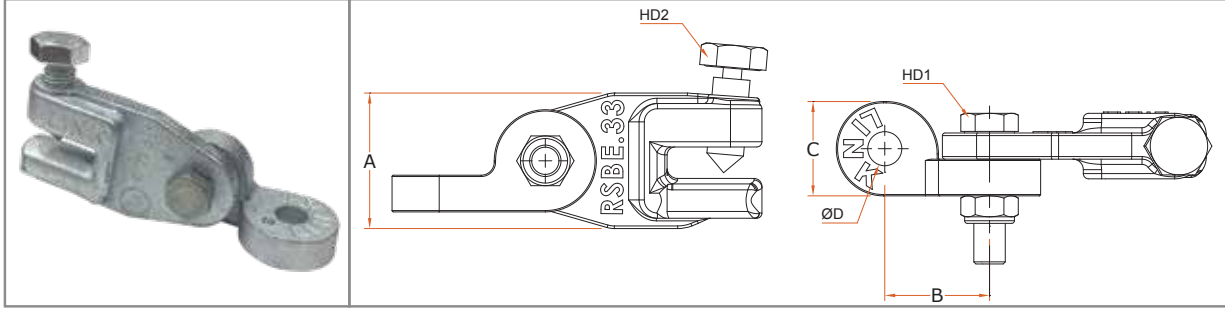

Malzeme / Material:

Dökme Demir / Malleable Iron

Standart Kaplama / Standart Finish

Elektro galvaniz / Zinc Plated

Hizmet / Service:


Yangın tesisatının rijit sismik sınırlandırılmasında yapı bağlantı parçası olarak kullanılır.
Used to structural attachment part for rigid seismic restraint of fire pipe.



Ölçüler / Dimensions

Kod / Code	Destek Boruları Pipe Size Inch (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	ØD (mm)	HD1 (mm)	HD2 (mm)	Boru Çapı Pipe Diameter	FM Yatay Yük Dayanımı FM Allowable Horizontal Capacity				UL Yükleri / UL Loads
									Kurulum Açısı / Installation Angle				
									30°-44°	45°-59°	60°-74°	75°-90°	-
									lbs (N)				-
RSBE.41	1" - 1 1/4"	52	40	36	13	M.12 X 50	M.14 X 40	Up to 8" (Up to 200)	1890 (8400)	2670 (11870)	3460 (15390)	3490 (15520)	2015 (8963)

RSBA

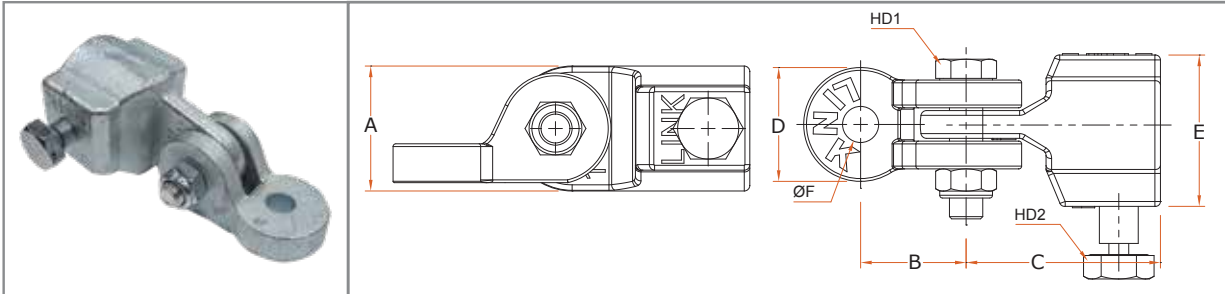

Malzeme / Material:

Dökme Demir / Malleable Iron

Standart Kaplama / Standart Finish

Elektro galvaniz / Zinc Plated

Hizmet / Service:


Yangın tesisatının rijit sismik sınırlandırılmasında yapı bağlantı parçası olarak kullanılır.
Used to structural attachment part for rigid seismic restraint of fire pipe.




Ölçüler / Dimensions

Kod / Code	Destek Boruları Pipe Size Inch (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	ØF (mm)	HD1 (mm)	HD2 (mm)	Boru Çapı Pipe Diameter	FM Yatay Yük Dayanımı FM Allowable Horizontal Capacity				UL Yükleri / UL Loads - - lbs (N)
											Kurulum Açısı / Installation Angle				
											30°-44°	45°-59°	60°-74°	75°-90°	
											lbs (N)				
RSBA.41	1"	45	38	70	41	54	13	M.12 X 50	M.14 X 30	Up to 8" (Up to 200)	1780 (7910)	2520 (11200)	3120 (13870)	2530 (11250)	2015 (8963)
RSBA.42	1 1/4"	61	38	81	41	68	13	M.12 X 50	M.14 X 30						

RSBC.0

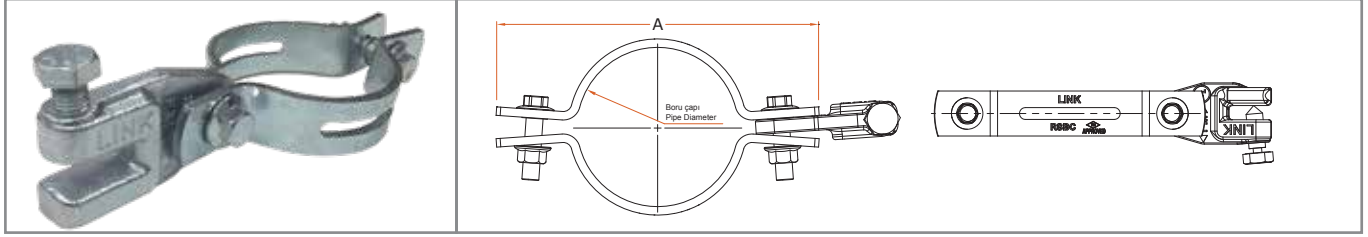

RSBC.1-2

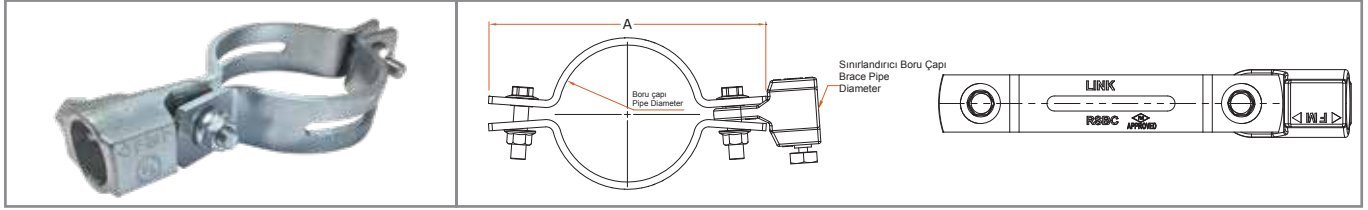

Malzeme / Material:

Dökme Demir, Çelik Kelepçe / Malleable Iron, Steel Clamp

Standart Kaplama / Standart Finish

Elektro galvaniz / Zinc Plated

Hizmet / Service:

Yangın tesisatının sismik sınırlandırılmasında boru bağlantı parçası olarak kullanılır.
Used to pipe attachment part for seismic restraint of fire pipe.



Ölçüler / Dimensions

Kod / Code	Kod / Code	Kod / Code	Boru çapı Pipe Diameter	A (mm)	FM Yatay Yük Dayanımı / FM Allowable Horizontal Capacity							
					Enine / Lateral				Boyuna / Longitudinal			
					Kurulum Açısı / Installation Angle				Kurulum Açısı / Installation Angle			
					30°-44°	45°-59°	60°-74°	75°-90°	30°-44°	45°-59°	60°-74°	75°-90°
					lbs (N)				lbs (N)			
RSBC.0025	RSBC.1025	RSBC.2025	1"	125	1770 (7870)	2510 (11160)	3080 (13700)	3430 (15250)	270 (1200)	430 (1910)	750 (3330)	920 (4090)
RSBC.0032	RSBC.1032	RSBC.2032	1 1/4"	143	1770 (7870)	2510 (11160)	3080 (13700)	3430 (15250)	270 (1200)	430 (1910)	750 (3330)	920 (4090)
RSBC.0040	RSBC.1040	RSBC.2040	1 1/2"	147	1770 (7870)	2510 (11160)	3080 (13700)	3430 (15250)	270 (1200)	430 (1910)	750 (3330)	920 (4090)
RSBC.0050	RSBC.1050	RSBC.2050	2"	166	1770 (7870)	2510 (11160)	3080 (13700)	3430 (15250)	270 (1200)	430 (1910)	750 (3330)	920 (4090)
RSBC.0065	RSBC.1065	RSBC.2065	2 1/2"	177,5	1770 (7870)	2510 (11160)	3080 (13700)	3430 (15250)	270 (1200)	430 (1910)	750 (3330)	920 (4090)
RSBC.0080	RSBC.1080	RSBC.2080	3"	193	1770 (7870)	2510 (11160)	3080 (13700)	3430 (15250)	270 (1200)	430 (1910)	750 (3330)	920 (4090)
RSBC.0100	RSBC.1100	RSBC.2100	4"	229	1770 (7870)	2510 (11160)	3080 (13700)	3430 (15250)	860 (3820)	870 (3860)	1040 (4620)	1320 (5870)
RSBC.0125	RSBC.1125	RSBC.2125	5"	260	1770 (7870)	2510 (11160)	3080 (13700)	3430 (15250)	680 (3020)	930 (4130)	810 (3600)	900 (4000)
RSBC.0150	RSBC.1150	RSBC.2150	6"	307	1770 (7870)	2510 (11160)	3080 (13700)	3430 (15250)	680 (3020)	930 (4130)	810 (3600)	900 (4000)
RSBC.0200	RSBC.1200	RSBC.2200	8"	369	1160 (5150)	1640 (7290)	2000 (8890)	2240 (9960)	930 (4130)	1280 (5690)	870 (3860)	960 (4270)

* RSBC.0 ; 1" ve 1 1/4" sismik sınırlayıcı borulara uygundur. / RSBC.0 is suitable for both 1" and 1 1/4" seismic brace pipes.

* RSBC.1 ; 1" sismik sınırlayıcı boruya uygundur. / RSBC.1 is suitable for 1" seismic brace pipe.

* RSBC.2 ; 1 1/4" sismik sınırlayıcı boruya uygundur. / RSBC.2 is suitable for 1 1/4" seismic brace pipe.

FM tarafından 1 veya 1 1/4 inç ve Sch. 40, GB/T3091,

EN10255H veya JISG3454 standardında boru kullanıldığında onaylanmıştır.

FM Approved when used with 1 or 1 1/4 inch Sch. 40, GB/T3091, EN10255H or JISG3454 brace pipe.

RSBI



Malzeme / Material:

Dökme Demir / Malleable Iron

Standart Kaplama / Standart Finish

Elektro galvaniz / Zinc Plated


Hizmet / Service:

Yangın tesisatının sismik sınırlandırılmasında çelik yapı bağlantı parçası olarak kullanılır.

Used to steel structural attachment part for seismic restraint of fire pipe.

NOT : Maksimum flanş et kalınlığı 18 mm.

Note : Maximum flange thickness 18 mm.

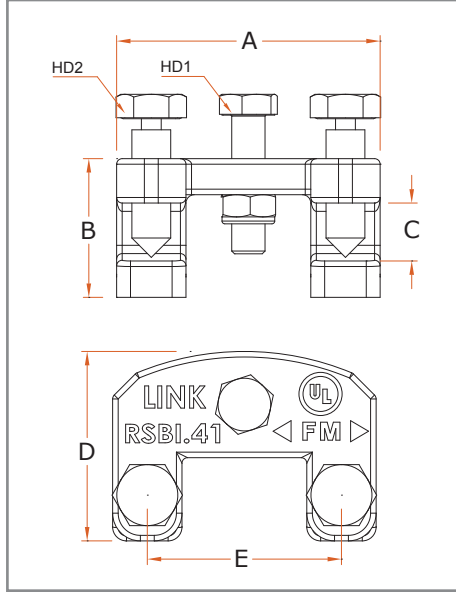


Ölçüler / Dimensions


Kod / Code	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	HD1 (mm)	HD2 (mm)	Bağlantı Şekli Connection Type	FM Yükleri / FM Loads				UL Yükleri / UL Loads	
									Kurulum Açısı / Installation Angle					-
									30°-44°	45°-59°	60°-74°	75°-90°		-
									lbs (N)				lbs (N)	
RSBI.41	95	50	20	68	70	M.12 X 50	M.14 X 50	Kirişe Paralel / Along Beam	860 (3820)	1100 (4890)	940 (4180)	1040 (4620)	2015 (8966)	
								Kirişe Dikey / Across Beam	1220 (5420)	1500 (6670)	1800 (8000)	2220 (9870)	2015 (8966)	

Rijit Tip Sismik Uygulama Detayları Rigid Type Seismic Application Details

Enlemesine Sismik Askılama Detayı - Beton Lateral Seismic Bracing Detail - Concrete

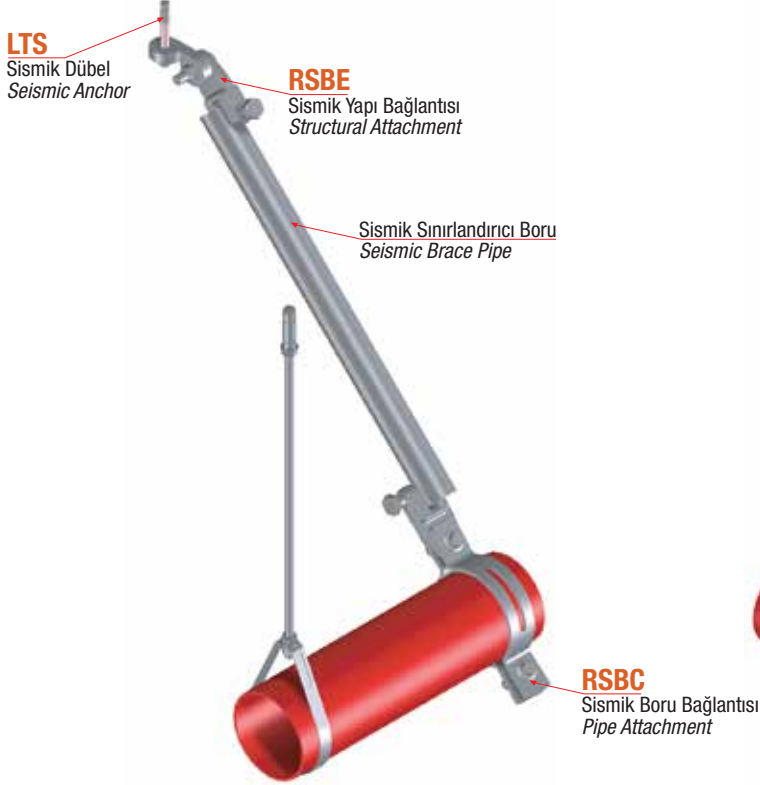


Enlemesine Sismik Askılama Detayı - Çelik Lateral Seismic Bracing Detail - Steel

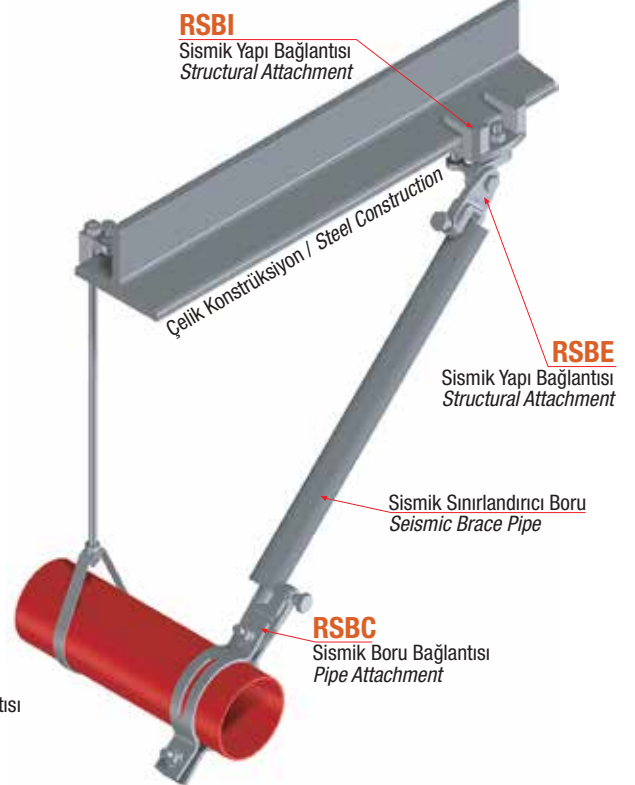

Boylamasına Sismik Askılama Detayı - Beton Longitudinal Seismic Bracing Detail - Concrete



Boylamasına Sismik Askılama Detayı - Çelik Longitudinal Seismic Bracing Detail - Steel

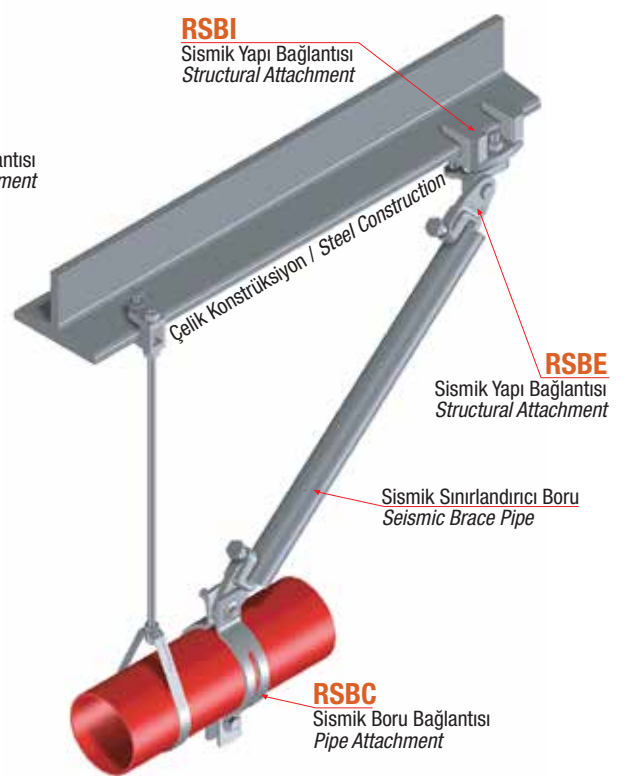

Rijit Tip Sismik Uygulama Detayları Rigid Type Seismic Application Details

Dikey Hat Sismik Askılama Detayı Seismic Bracing Detail for Riser

